


Asesores y técnicas agrícolas ATASA


Gama Nebulizadores viña ; BACO 2Rc



VENTILACIÓN: Doble turbina en acero inoxidable. 440mm. 90 cv a 540 rpm. 22.700. m³/h. Salidas homogéneas del aire para obtener 70 m/s en las brazos. Rejilla de protección según normas CE. Caja multiplicadora con punto muerto y dos velocidades. Embrague centrifugo con pastillas en solenoide.

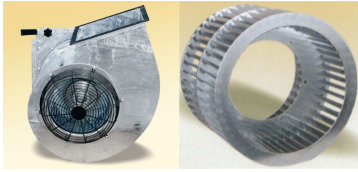

MANDO DE PRESION ELECTRICO: Electrovalvulas motorizada DPAE. 4 sectores, descarga y presión en cabina. Marcador de presión, botones para: función hidráulica de la barra y función eléctrica del pistón para regular las manos.

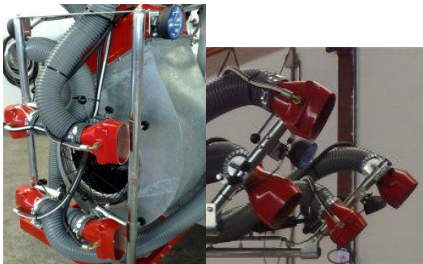

SECTORES DE APLICACION: 8 manos agrupadas en 4 sectores. Orientables y regulables en altura y largura. Decalage del ángulo de aplicación para una mejor penetración del aire. Jet proyectado con anti-gota; fácil regulación del corrector de inclinación. Menos deriva. **REGLABLE PARA VIÑAS DE 2 A 3mts DE LARGO DE FILA.**



BARRAS Y ELEVADOR HIDRAULICO: apertura/cierre de barra y elevador, dirigido por el mando. Inclinación de los brazos de la barra por pistón eléctrico. Altura mínima/máxima: 1.5m / 2,2m del suelo. Sistema de iluminación para trabajos nocturnos. Mando de velocidad de los pistones hidráulicos.



CHASIS: con arcos laterales reforzados. Lanza articulada y transmisión homocinética un nudo. Frontal protector. **BOMBA COMET : APS-96 (89 L/Min a 40 Bar. 550 r.p.m.)**



CUBAS: 3 cubas independientes en polietileno HDPE. Paredes lisas. Fondo de la cuba en punta de diamante para un vaciado completo. Doble indicador de nivel, lateral y frontal. Capacidad 600L. Cuba de enjuague independiente. Cuba lava-manos 15L con grifo.



FILTRACION: Varias fases. Apertura cuba; filtro malla desmontable 18 mesh. Filtro aspiración 50mesh con válvula de seguridad. Filtro de sección

