


asesores y técnicas agrícolas ATASA

Gama nebulizadores viña ; BACO St.E,



VENTILACION: Doble turbina en acero inoxidable. 400mm. 80 cv a 540 rpm. 9.550 m³/h. Salidas homogéneas del aire para obtener 38 m/s en los brazos. Rejilla de protección en normas CE. Caja multiplicadora con punto muerto. Embrague centrifugo con pastillas en solenoide.

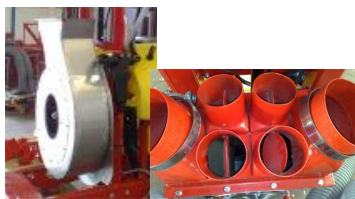

MANDO DE PRESION ELECTRICO: electrovavulas de membrana, cierre/apertura instantánea. Electrovalvulas motorizadas DPAE. Caja 4 sectores. Marcador de presión en opción.



SECTORES DE APLICACION: 12 brazos agrupados en 4 sectores. Orientables y regulables en altura. Decalage del ángulo de aplicación para una mejor penetración del aire. Jet proyectado con anti-gota; fácil regulación del corrector de inclinación. Menos deriva. Conducto del agua en elementos neumáticos no visibles.

REGULABLE PARA VIÑAS DE 1.5m A 2m DE LARGO DE FILA.



BARRA Y ELEVADOR HIDRAULICO: apertura/cierre de barra y elevador dirigido por josytick. Altura mínima / máxima: 1.8m / 2,5m del suelo. Sistema de enganche para el tubo de aire de los brazos; el tubo tiene siempre una posición optima. Mando de velocidad de los pistones hidráulicos.



CHASIS: con arcos laterales reforzados. Doble sistema de rueda « boujie ». Lanza articulada y transmisión homocinética un nudo. Frontal protector.
BOMBA COMET: APS-96 (89 L/Min a 40 Bar. 550 r.p.m.)



CUBAS: 3 cubas independientes en polietileno HDPE. Paredes lisas. Fondo de la cuba en punta de diamante para un vaciado más completo. Doble indicador del nivel, lateral y frontal. Capacidad 600L. Cuba de enjuague independiente. Cuba lava-manos 15L con grifo.



FILTRACION: Varias fases. Apertura de la cuba; filtre de malla desmontable 18 mesh. Filtro de aspiración 50mesh con válvula de seguridad. Filtro de sectores.

