



Pulverizador suspendido

ONYX

BAJA PRESIÓN



Equipamiento de serie

Depósito de diseño exclusivo FG Group

Nivel exterior con bola flotante

Filtro de salida auto-limpiante

Filtro de aspiración con válvula

Chasis reforzado de chapa plegada y perfiles tubulares

Escalón lateral abatible (600-800-1000-1200-1500L)

Capacidad (Ltrs)

400

600

800

1000

1200

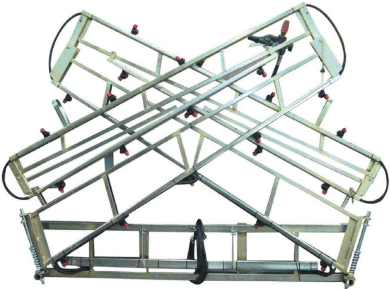
1500

BOMBA

	Bomba (Bar/Ltrs)	Tipo	Para modelos
	BP-135 20/124	Membranas	Todos

TRANSMISIÓN

	Descripción	Modelos
	Transmisión G1 1000 mm	Todos

BARRAS					
	Mtrs	Boquillas	Sectores	Modelo	Para capacidad
	12	Trijet	3	ST-h	1000/1200/1500 L
	12	Trijet	5	ST-h	1000/1200/1500 L
	14	Trijet	3	ST-h	1000/1200/1500 L
	14	Trijet	5	ST-h	1000/1200/1500 L
	6	Jet latón	3	Libro	Todas
	6	Unijet	3	Libro	Todas
	6	Trijet	3	Libro	Todas
	8	Jet latón	3	Libro	Todas
	8	Unijet	3	Libro	Todas
	8	Trijet	3	Libro	Todas
	10	Jet latón	5	Libro	Todas
	10	Unijet	5	Libro	Todas
	10	Trijet	5	Libro	Todas
	12	Jet latón	5	Libro	1000/1200/1500 L
	12	Unijet	5	Libro	1000/1200/1500 L
	12	Trijet	5	Libro	1000/1200/1500 L
	15	Jet latón	5	Cruz	800/1000/1200/1500 L
	15	Unijet	5	Cruz	800/1000/1200/1500 L
	15	Trijet	5	Cruz	800/1000/1200/1500 L
	16	Jet latón	5	Cruz	800/1000/1200/1500 L
	16	Unijet	5	Cruz	800/1000/1200/1500 L
	16	Trijet	5	Cruz	800/1000/1200/1500 L

ELEVACIÓN DE BARRA		
	Descripción	Modelo
	Sin elevador	ST-m
	Elevador manual	ST-h/ST-m
	Elevador hidráulico	ST-h/ST-m

CONTROL MOVIMIENTOS HIDRÁULICOS		
	Descripción	Modelos
	Conexión directa al tractor (A/C+E)2-3H	ST-h
	Joystick 2 botones 3 funciones	ST-h
	Conjunto mando independiente (A/C+E)3H	ST-h
	Conjunto hidráulica ARAG (A/C+E)3H	ST-h

MANDOS Y COMPUTADORAS		
	Descripción	Modelos
	Mando manual 3 vías no volumétrico 20/180 GEO START-06	ST-h/ST-m
	Mando manual 5 vías no volumétrico 20/180 GEO START-06	ST-h/ST-m
	Mando Manual 3 vías volumétrico 20/180 GEO BASIC-06	ST-h/ST-m
	Mando manual 5 vías volumétrico 20/180 GEO BASIC-06	ST-h/ST-m
	Conjunto mando eléctrico ARAG 3 vías + G + P 20/150	ST-h/ST-m
	Conjunto mando eléctrico ARAG 3 vías + G + P 20/200	ST-h/ST-m
	Conjunto mando eléctrico ARAG 5 vías + G + P 20/150	ST-h/ST-m
	Conjunto mando eléctrico ARAG 5 vías + G + P 20/200	ST-h/ST-m
	Conjunto computadora Kronos Delta 250 5 V + GPS Atlas 100	ST-h/ST-m

GRUPO DE REGULACIÓN			
	Descripción	Marca	Para bomba
	Grupo regulación para bombas hasta 150 L	ARAG	BP-171

COMPUTADORAS CONFIGURACIÓN CERRADA		
	Descripción	Modelos
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 180S 5V + GPS Atlas 100	ST-h/ST-m
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 180S 5V/3H + GPS Atlas 100 (A/C+E)	ST-h
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 350 5V + GPS Atlas 100	ST-h/ST-m

OPCIONALES						
Descripción					Modelos	
Cargador de 5 m Ø50					TODOS	
Incorporador de producto					TODOS	
Suspensión de nitrógeno					ST-h	
Marca pasadas de espuma					ST-h/ST-m	
Luces+placas V-20					ST-h	
Boquillas excéntricas corte manual					ST-h	
Boquillas "HYPRO" corte manual					ST-h	
Boquillas excéntricas corte eléctrico					ST-h	
Boquillas "HYPRO" corte eléctrico					ST-h	
Balancín estabilizador 6-8-10-12mtrs					ST-M libro	
Balancín estabilizador 15-16mtrs					ST-M cruz	
Soporte articulado 1 ventosa monitores ARAG					MONITORES ARAG	
Soporte articulado 3 ventosa monitores ARAG					MONITORES ARAG	
Peldaño superior					1000 y 1200 L	
Dimensiones	400 L	600 L	800 L	1000 L	1200 L	1500 L
Largo (mm)	1060	1060	1080	1080	1080	1150
Ancho (mm)	1430	1430	1780	1780	1780	1900
Alto (mm)	1340	1630	1630	1790	1950	2000
Peso (Kg)	150	175	200	250	270	300

Distribuidor: