




Pulverizador suspendido

ONYX

ALTA PRESIÓN

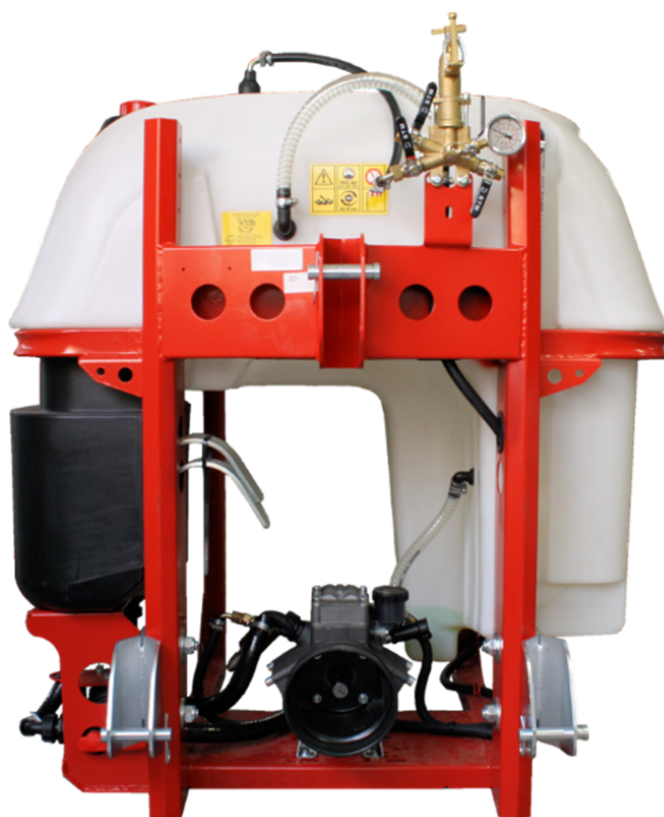

Equipamiento de serie

Depósito de diseño exclusivo FG Group

Nivel exterior con bola flotante

Filtro de salida auto-limpiante

Filtro de aspiración con válvula

Chasis de chapa plegada y perfiles tubulares

Escalón lateral abatible (600-800-1000-1200-1500L)

Capacidad (Ltrs)

200	300 (Estrecho)	400	600	800	1000	1200	1500
-----	----------------	-----	-----	-----	------	------	------

BOMBAS

	Bomba (Bar/Ltrs)	Tipo	Modelos
	FG-41 40/39	Membranas	200/300/400/600 L
	FG-51 40/65	Membranas	200/300/400/600 L
	FG-72 50/70	Membranas	Todos los modelos
	FG-65-P 50/55	Pistones	Todos los modelos
	P-153 50/138	Pistones	800, 1000, 1200 y 1500

TRANSMISIÓN		
	Descripción	Modelos
	Transmisión G1 1000 mm	Todos

MANDOS		
	Descripción	Modelos
	Mando manual de presión constante en latón 70/130 2+2 VÍAS	Todos

OPCIONALES	
Descripción	Modelos
Cargador de 5 m Ø50	Todos
Incorporador de producto	Todos
Soporte con enrollador para 50Mtrs	Todos
Soporte con enrollador para 100Mtrs	Todos
Manguera agropress raya blanca Ø8 mm 80 bar (precio/metro)	Todos
Manguera agropress raya blanca Ø10 mm 80 bar (precio/metro)	Todos
Manguera agropress raya blanca Ø12 mm 80 bar (precio/metro)	Todos
Mini pistolete Simply 300 40 Bar	Todos
Pistola gatillo Simply 25 Bar	Todos
Lanza de largo alcance 600 mm 50 Bar	Todos
Pistola turbo 400 BR 50 Bar	Todos

Dimensiones	200 L	300 L	400 L	600 L	800 L	1000 L	1200 L	1500 L
Largo (mm)	700	700	1060	1060	1080	1080	1080	1150
Ancho (mm)	850	850	1430	1430	1780	1780	1780	1900
Alto (mm)	1150	1500	1340	1630	1630	1790	1950	2000
Peso (Kg)	80	100	150	175	200	250	270	300

Distribuidor: