




Cañón autónomo robotizado **VOLCANO**

Vers. "600L", Peso: 500Kg aprox.

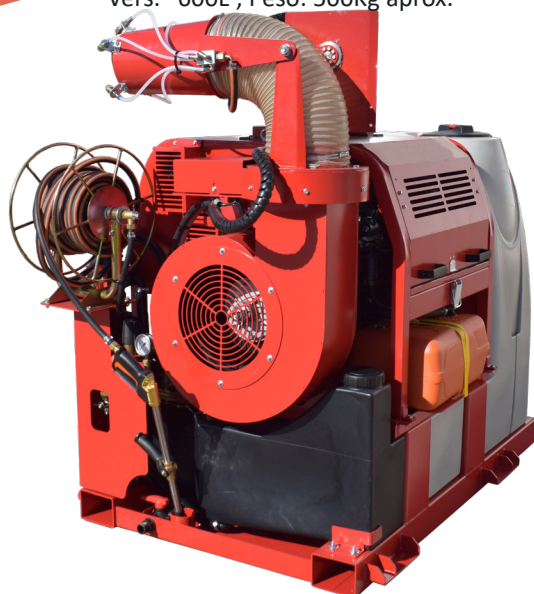

HASTA 30 MTS!!




Vers. "100L",
LxAxH: 1500x720x1150

Equipamiento de serie

Depósito principal en "L" integrado en el equipo
 Depósito auxiliar lavamanos y lava-circuitos
 Chasis de acero, granallado y pintado
 Carenado, con portones abatibles
 Grupo centrifugo 300mm con cabezal orientable
 Inclinación y giro 180º en cabezal de salida
 Boquillas de latón antigoteo
 Soportes antivibratorios de aislamiento elevado
 Pintura anticorrosión con base de poliuretano
 Depósito de combustible de 22 litros
 Enrollador metálico
 20Mtrs. De manguera 8mm 100bar
 1 x Lanza de largo alcance
 Insonorización con SoundTec perfilado 25/10
 Mando control remoto
 Foco LED 27w de largo alcance
 Protecciones según normativa CE

MODELO

Lts	Motor CV	Arranque	Bomba	BAR	L/min	Alcance (m)
100	Gasolina Honda GX-390 10CV	Eléctrico	FG-41	40	39	10-15
600	Diésel Kohler 27CV	Eléctrico	FG-41	40	39	25-30
600	Gasolina Rato 23CV	Eléctrico	FG-41	40	39	25-30

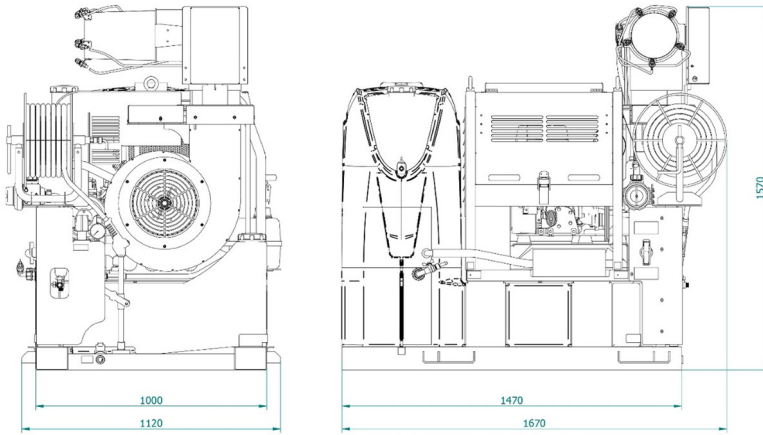

MONITOR DE CONTROL INALÁMBRICO:

- Acelerador/Decelerador
- Giro vertical/horizontal
- Luz LED
- On/Off pulverización
- Paro emergencia

OPCIONALES	
	Descripción
	OPTIONAL NEBULIZATION THERMO KIT Características: ✓ Depósito de 10litros. ✓ Compresor de 12V. ✓ Regulador de presión con manómetro. ✓ Regulador de caudal manual. ✓ Tubo flexible de acero inoxidable para tratamientos en red de saneamiento.

Distribuidor: