



COMPAC PLUS

Pulverizadores Suspendidos

El equipo **Compac Plus** ha sido diseñado para los agricultores más exigentes y profesionales, por su robustez y capacidad de trabajo, ofreciendo una gran versatilidad en cuanto a las opciones y configuraciones posibles. Puede equipar barras hidráulicas desde 12m hasta 24m con opción de elevador con suspensión por colchón de aire o sólo suspensión.

Equipamiento de serie

- Regulador de presión manual volumétrico de 5 vías
- Depósito principal en polietileno. Depósitos auxiliares lavamanos y lavacircuitos
- Filtración a tres niveles: en boca de llenado, en la aspiración y en la línea antes del manómetro para evitar una lectura errónea
- Premezclador de producto químico de 40 l
- Panel de mando integrado, abatible en el lateral de del equipo alta presión
- Petacas de enganche adaptadas (4 posiciones posibles)
- Mangueras ocultas, conducciones protegidas
- Lectura de presión sin pérdida de carga para afinar el volumen de distribución

Equipamiento opcional



Mando eléctrico
5 vías



Computadora Cronos 250




Computadora Bravo 180-S
5/7 vías



Computadora Bravo 400-S
5/7 vías




Marcador de espuma

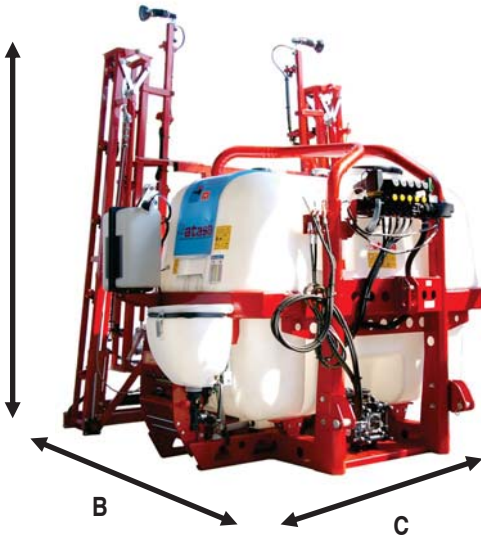

Dimensiones y Pesos

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
800 L	1.848	1.120	1.630	300
1000 L	1.878	1.220	1.675	350
1200 L	1.878	1.220	1.675	350
1500 L	1.898	1.215	1.950	375
2000 L	1.948	1.510	2.050	650



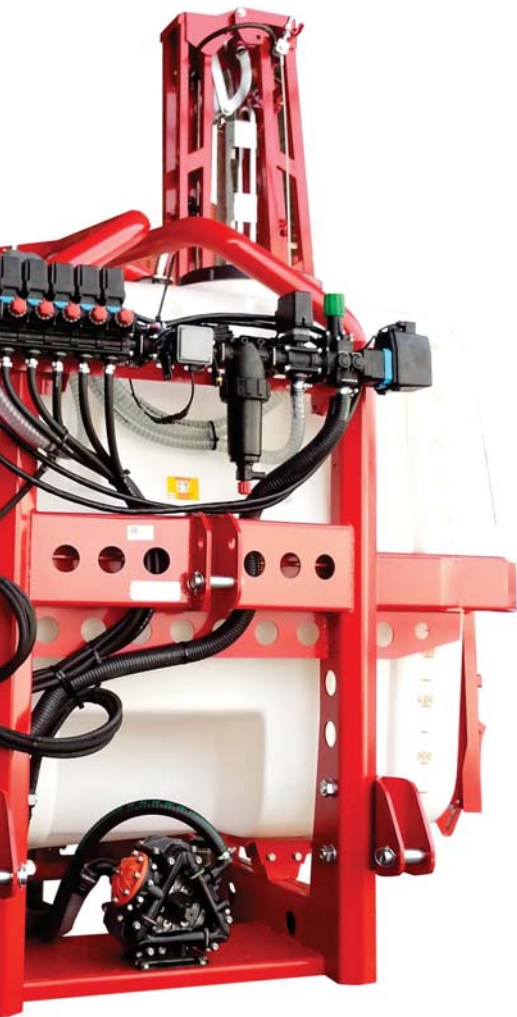

Chasis

Fabricado en acero de alta resistencia electro-soldado con refuerzos superiores tubulares. Cuenta con enganches categoría III con 4 posiciones de montaje, peldaño escamoteable y panel abatible donde se concentran los mandos. Tratamiento anticorrosión a doble cara.



Bombas

Equipado con bombas **Comet** de baja presión a membranas. Con los elementos en contacto con el líquido fabricados en plástico para evitar su ataque por los productos de fumigación y con caudales desde 135 a 171 l/min de serie.



BP-135



BP-171