

La nouvelle gamme de pulvérisateurs **BACO** a été conçue pour offrir au viticulteur moderne un outil efficace qui permet de mettre en place toutes les applications phytosanitaires d'une façon professionnelle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CUVE : Fabriquée en fibre de verre ou polyéthylène de haute densité ; nos cuves existent en 1000, 1500, 2000 et 3000 litres.

Notre modèle polyéthylène, est équipée d'un réservoir auxiliaire d'eau propre intégré sous le tank principal et un réservoir lave-mains, en accomplissant de cette façon la normative européenne. Trou de remplissage de ample diamètre et couvercle de fermeture hermétique.

CHÂSSIS : Structure renforcée en acier en forme de U. Pare-choques postérieur et marchepied latéral pour accéder au trou de remplissage. Lance extensible et garde-boue. Kit de lumières pliable. Frein de service dans les modèles 2000 et 3000 litres.

TURBINE : Turbine de haut rendement pour tracteurs d'entre 50 y 80 CV. Embrayage centrifuge et boîte multiplicatrice a deux vitesse et point mort. Basque de protection contre la poussière, les feuilles, etc. 8 mains réglables avec jets métalliques anti-gouttes. 2 ou 4 rangs d'application selon modèles. Le modèle d'application a 4 rangs dispose d'un système hydraulique de ouverture et fermeture des bras.

POMPE COMET : A membranes. Débit de 100 l./min. et pression de 50 bars.

AGITATION : Deux injecteurs hydrauliques de haute pression "TURBOMAX".

REGULATEUR DE PRESSION: Electrique en cabine avec ouverture et fermeture générale ou par secteurs.


ROUES: Agricoles.

FILTRES : Nos pulvérisateurs disposent de trois niveaux de filtration. Au niveau du remplissage. Au niveau de l'aspiration avec filtre de membrane et tamis de grande densité, avec soupape de sécurité qui nous permet d'inspecter et procéder au nettoyage même avec le réservoir plein. Et enfin, deux filtres en ligne juste avant la sortie des buses, qui assurent l'entretien des mêmes.

TURBINE	400 mm	440 mm	480 mm
BÉBIT D'AIR	17.200 m3/h	22.700 m3/h	26.000 m3/h
VITESS D'AIR	53 m/s	70 m/s	80 m/s
PUISSANCE ÉQUIPE	38 CV	56 CV	75 CV

asesores y técnicas agrícolas, S.a.

Avda de las Americas, s/n – Pol. Ind. Oeste – Parc. 17/3 - 30820 Alcantarilla (MU) - España.
Tél. +34 968 89 11 11 – Fax. +34 968 80 85 13 – Email: atasa@atasacomet.com

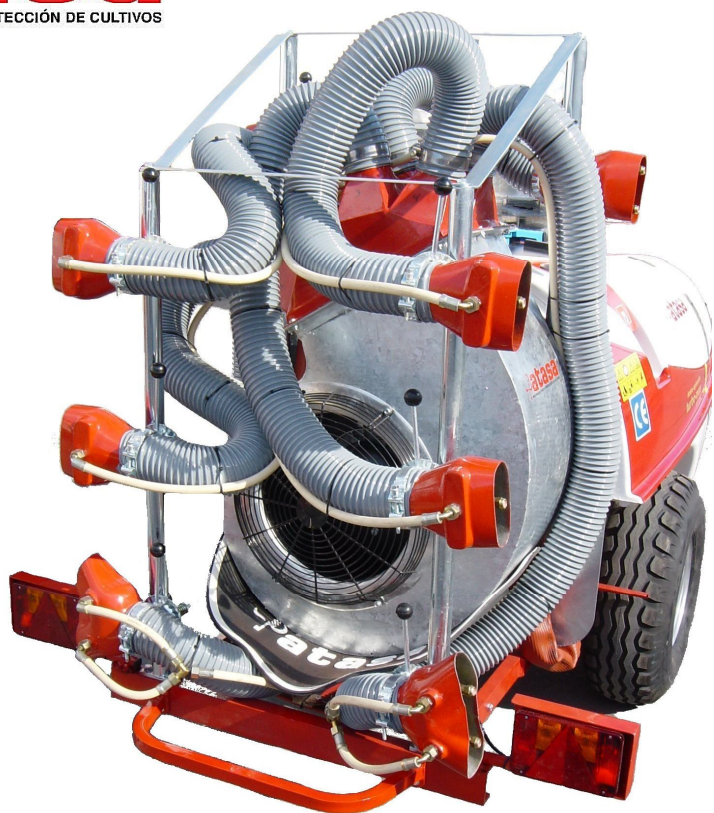

Nebulisateur vigne traîné semi-pneumatique