



Barra hidráulica asistida por aire

i-5 S AIR




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Instalación en cualquiera de nuestros equipos
- ✓ Apertura hidráulica secuencial de los brazos
- ✓ Autonivelante con sistema pendular. Bloqueo manual
- ✓ Articulationes mediante rodamientos (sin holguras, vida útil ilimitada)
- ✓ Protección elástica de las puntas (adelante-atrás)
- ✓ Grupo de aire Ø700 con tobera de acero inoxidable
- ✓ Ventilador con palas de nylon reforzado con fibra de vidrio
- ✓ Conexión hidráulica directa para ventilador
- ✓ Manga de aire con salida canalizada. Perfecta distribución
- ✓ Estructura reforzada de acero

FUNCIONES HIDRÁULICAS:

- ✓ Apertura y cierre
- ✓ Elevación
- ✓ Bloqueo (opcional)
- ✓ Corrector de pendiente (opcional)

COBERTURAS

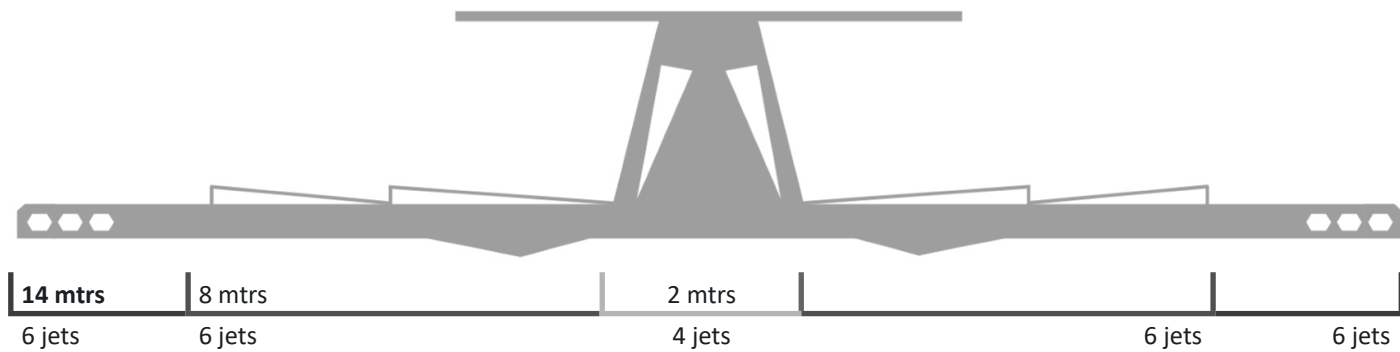

Distribuidor: